


Technisches Reglement TTSC 2020 (Stand 01.01.20)

§1 Zugelassene Tamiya-Chassis vom Typ

- TT 01; TT01E; TT02 (nicht: -D;R;E-R;S)
- TL 01
- FF 01,02,03



§2 Zugelassene Motoren:

- Carson CE 4; Cup Maschine
- LRP S10 Blast
- TT01-Baukastenmotor für Anfänger
- Carson Brushless Set 16T: #500906248 (ohne Lüft
- oder #500906246 (mit Lüfter)

Fahrer der Rangliste innerhalb der Top-10 müssen Brushless fahren und dürfen während der Saison nicht wechseln!! Wer als nicht Top-10 Fahrer ins A-Finale fährt, muss auf Brushless umbauen. Alle je im A-Finale gefahrenen Fahrer müssen Brushless fahren!! -> LISTE auf Homepage vorhanden!!

Motorlüfter sind erlaubt.

§3 Das Mindestgewicht

der 4 WD Tourenwagen darf 1350 g nicht unterschreiten. (inklusive Transponder)

Für FWD ist kein Mindestgewicht vorgeschrieben

Die Bodenfreiheit darf 4 mm nicht unterschreiten.

§4 Es dürfen nur folgende Akkus gefahren werden:

NiMh und NiCd:

alle Stick-Packs bis 3000mAh

Lipo's:

Zippy Flightmax 4000 2S1P 25C Car

Ladestrombegrenzung max. 4 Ampere

Lipo's müssen mit Balancer in Schutztasche geladen werden!!



§5 Fahrtenregler

Brushed Regler: freigestell

Es dürfen keine leistungssteigernden Kondensatoren verwendet werden. Entstörkondensatoren sind erlaubt.

Brushless Regler: Nur der Regler aus dem Carson Dragster 3 - Set ist erlaubt.

§6 Karosserien

Top 10 und A-Finalfahrer (siehe §2):

Es sind nur Original Tamiya Karosserien von straßenzugelassenen Autos zulässig.

Alle Anderen:

Gleich wie Top 10, oder True-Scale Karossen anderer Hersteller. ALLERDINGS NUR DURCH VORHERIGE ABNAHME DER RENNLEITUNG!!! Am besten bei Nennung anfragen (ralf@ttsc-racing.de)

RENNLEITUNG:

Ralf Müller, Jochen Wiesner, Matthias Raab, Johannes Leibold, Michael Will



Folgende Spoiler dürfen optional verwendet werden:

Tamiya: #53604; #53371; #53470
HPI-Racing: #85612

§7 Zugelassene Reifenhaftmittel

- LRP Top Grip Carpet 3 # 65012
- LRP Top Grip Carpet 2 # 65011
- LRP Top Grip Asphalt # 65020

Das Reifenvorheizen ist nicht erlaubt!

§8 Erlaubte Tuningteile

TT01 und TT02:

Öldruckstoßdämpfer Tamiya CVA kurz # 53619

Tuningfedern 53163 lang (es ist nur ein Satz zusätzlich zu den Baukastenfedern erlaubt)

Kugellagersatz (Stahl)

Alu-Mittelwelle + Mitnehmersatz

Kugelgelagerte Lenkung bei TT01E-Lenkung (Plastikversion)

Übersetzung:

TT01:	Hauptzahnrad 61;58;55	Ritzel 19-28
TT02:	Hauptzahnrad 70;68;64;61;58	Ritzel 16-29
TL01/ FWD:	max. Übersetzung 5.1	
Tuning frei		

Servo Safer ist freigestellt!!

§9 Anbauteile

Es dürfen keine weiteren Anbauteile (Spoiler, etc.) angebracht werden. (außer > siehe die Spoiler bei §6)


§10 Erlaubte Reifen

Indoor:  Volante Indoor 28R

Outdoor:  Volante Outdoor 36R

Reifen sind nur mit Siegel zugelassen! Siegel gibt es kostenlos bei der techn. Abnahme!

Die Kompleträder müssen mit LRP Felgenaufkleber (# 65075 o.65076) beklebt sein. Radmitnehmer (Sechskant) sind freigestellt.

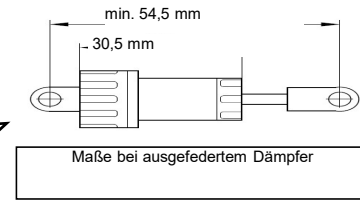

Alles was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist untersagt!!

Änderungen vorbehalten. Zu speziellen Fragen wenden Sie sich bitte direkt an Ralf Müller Tel.: 09726/909193 oder E-Mail ralf@ttsc-racing.de